


Centrifugalventilatorer – mobil

Serie BCI

EGENSKABER

- ▼ Mobil centrifugalventilator
- ▼ Ventilatorhus af galvaniseret stål
- ▼ Transportabel boks med anti-returventil
- ▼ Aftagelig cirkulær udløbsstuds
- ▼ Asynkronmotor, IP 55, Isolationsklasse F
- ▼ 230V, 50Hz
- ▼ Velegnet til bl.a. oppustelige hoppeborge, Rutsjebaner m.m.

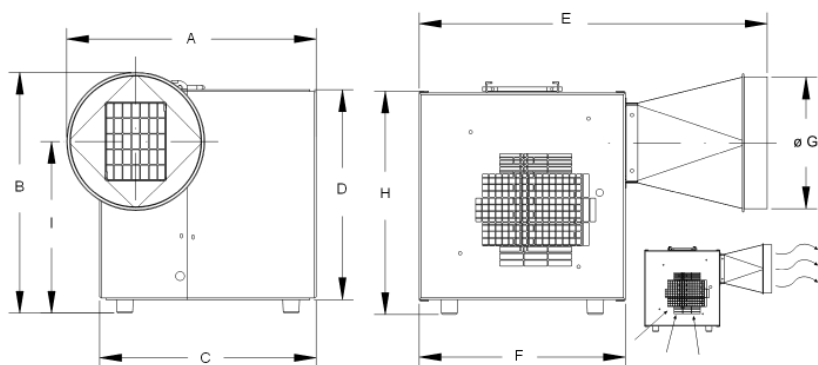

| | Spænding | Maksimal luftmængde | Max. tryk | Max. effekt | Max. strøm | Mål A | Mål B | Mål C | Mål D | Mål E | Mål F | Mål ØG | Mål H | Mål I | Vægt |
|--------------------|----------|---------------------|-----------|-------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|------|
| | V | m ³ /h | Pa | kW | A | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg |
| BCI 20/8 M2 1.1kW | 230 | 1300 | 900 | 1,1 | 7,02 | 470 | 405 | 370 | 355 | 600 | 355 | 223 | 380 | 295 | 27 |
| BCI 22/9 M2 1.1kW | 230 | 1340 | 1200 | 1,1 | 7,02 | 470 | 450 | 445 | 405 | 610 | 405 | 223 | 430 | 325 | 38 |
| BCI 22/9 M2 1.5kW | 230 | 1340 | 1200 | 1,5 | 9,44 | 470 | 450 | 445 | 405 | 610 | 405 | 223 | 430 | 325 | 39 |
| BCI 25/10 M2 1.5kW | 230 | 1300 | 1400 | 1,5 | 9,44 | 470 | 450 | 445 | 405 | 600 | 405 | 223 | 430 | 325 | 45 |