


Rørventilatorer, lysisolerede

Serie ISOR EC (EC motor)

EGENSKABER

- ▼ Ventilatorhus af galvaniseret stål
- ▼ Bagudkrummet ventilatorhjul
- ▼ EC motor, 230V, 50Hz
- ▼ Kuglelejer
- ▼ Indbygget termokontakt
- ▼ Lydisoleret med 35 mm glasfiberforseglet mineraluld
- ▼ Vertikal eller horisontal montering
- ▼ Regulering via eksternt 0-10VDC signal eller potentiometer

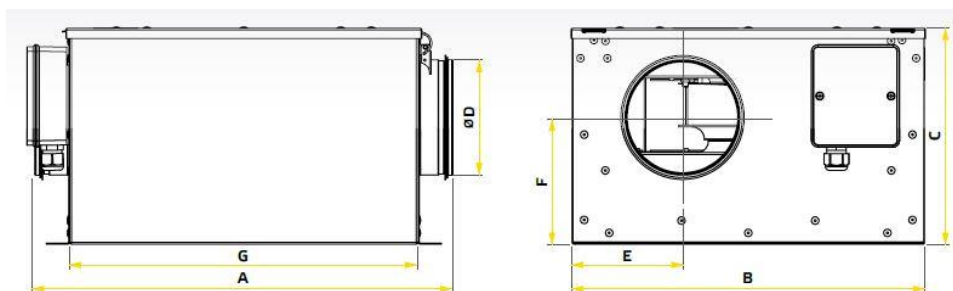

	Spænding	Maksimal luftmængde	Max. tryk	Max. strøm	Mål A	Mål B	Mål C	Mål ØD	Mål E	Mål F	Mål G	Vægt
	V	m ³ /h	Pa	Pa	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
ISOR 125 EC 01	230	440	600	0,7	451	380	232	124	119	136	378	11,4
ISOR 160 EC 01	230	680	600	0,9	533	480	287	159	145	171	460	17,9
ISOR 200 EC 01	230	990	690	1,4	533	480	287	199	165	168	460	18,7
ISOR 250 EC 01	230	1130	695	1,5	551	480	287	249	190	148	460	18,6
ISOR 355 EC 10	230	2480	520	1,6	761	680	492	354	233	273	650	44,5
ISOR 400 EC 10	230	2810	520	1,7	797	680	492	399	256	263	650	43,8
ISOR 450 EC 10	230	4260	760	3,1	946	780	547	499	276	283	800	69,5