


Rørventilatorer, lydisolerede

Serie BOX SBA EEC (EC motor)

EGENSKABER

- ▼ Ventilatorhus af galvaniseret stål
- ▼ Forudkrummet ventilatorhjul af galvaniseret stål
- ▼ EC motor, 230V, 50Hz
- ▼ Indsats for panelfilter G4 og F7
- ▼ Isolationsklasse F, IP44
- ▼ Regulering via integreret potentiometer eller via eksternt 0-10VDC signal

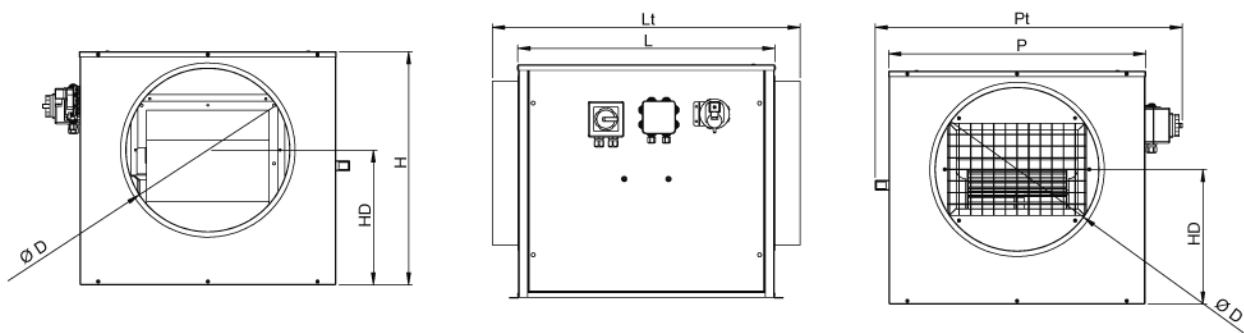

	Spænding	Maksimal luftmængde	Max. tryk	Max. effekt	Max. strøm	Mål H	Mål HD	Mål L	Mål Lt	Mål ØD	Mål P	Mål Pt	Vægt
	V	m ³ /h	Pa	kW	Pa	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
BOX SBA 500 EEC	230	540	720	0,11	1,0	348	219	437	575	200	362	498	12
BOX SBA 800 EEC	230	790	450	0,09	1,0	383	186	422	560	315	426	562	13
BOX SBA 2300 EEC	230	2300	440	0,70	4,65	543	330	598	735	355	592	728	38
BOX SBA 4100 EEC	230	3800	580	0,90	5,60	633	366	697	834	450	697	833	48